


# WJL GEAR PUMP

## GC series


"GC"系列齒輪泵具有：結構簡單、方便維護、功率小、效能高、高揚程、自吸能力佳、工作穩定可靠等特點。

產品適用於抽取電油、柴油、石油、等各類不含雜質油產品；適合於油站、油庫、車站、碼頭、礦場等事業單位的使用。

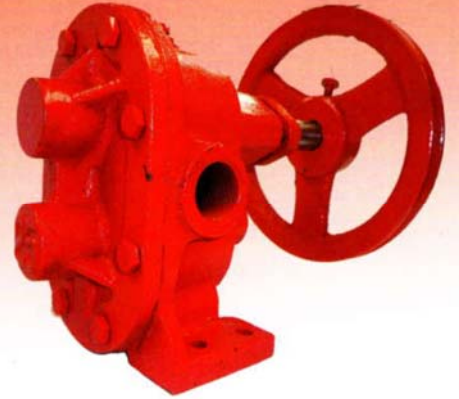

### 技術參數

型號	進出水口內徑 mm	流量 L	揚程 m	轉速 rpm	功率 HP	重量 kgs	材料
GC-13	13	5.5	10	400	0.27	4	CAST IRON
GC-20	20	9.8	10		0.54	6	
GC-25	25	14.5	15		1	11	
GC-40	40	31.8	15		2	35	
GC-50	50	63.6	15		4	45	

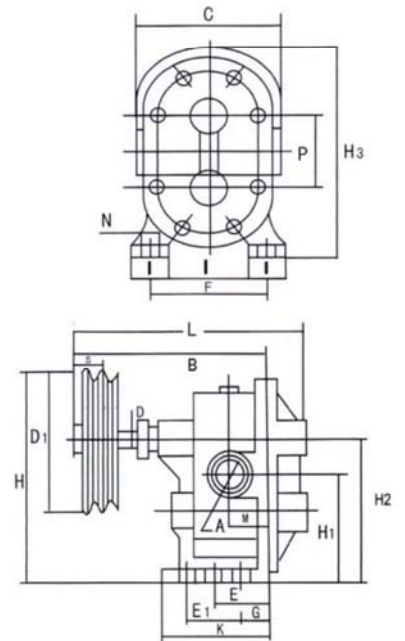

### 規格呎吋

型號	A	L	B	C	D	D1	H	H1	H2	H3	F	J	I	K	G	E1	N	M	P	S
GC-13	2-G1/2"	181	148	100	Φ18	Φ127	151	66	87	130	72	29	42	47	-	(E)28	2-Φ10	21	41.5	25
GC-20	2-G3/4"	201	165	110	Φ20	Φ153	179	78	103	153	94	37	54	57	21	28	4-Φ10	25	50	25
GC-25	2-G1"	247	204	134	Φ22	Φ204	230	93.5	125	187	113	41	64	72	32	33	4-Φ10	30	63	24
GC-40	2-G1 1/2"	277	235	160	Φ24	Φ234	281	121	164	231	142	42	90	124	34	70	4-Φ12	42.5	86	25
GC-50	2-G2"	304	257	210	Φ28	Φ270	368	168.5	233	332	168	45	110	130	35	75	4-Φ18	45	129	80